

用紙に余白が生じないように、フチなしで印刷したい



[コンテンツトップへ戻る](#)

用紙に余白が生じないように、フチなしで印刷したい


フチなし印刷を指定することで、余白を出さずに印刷することができます。ここでは2L判で印刷します。

- フチなし印刷を行うには、プリンターがフチなし印刷に対応している必要があります。
- パソコンの環境によっては、操作画面が異なる場合があります。

STEP1：印刷したい画像を開きます


印刷作業の前に、パソコンとプリンターの接続、および用紙がセットされていることを確認し、プリンターの電源を入れてください。

印刷したい画像を開きます。

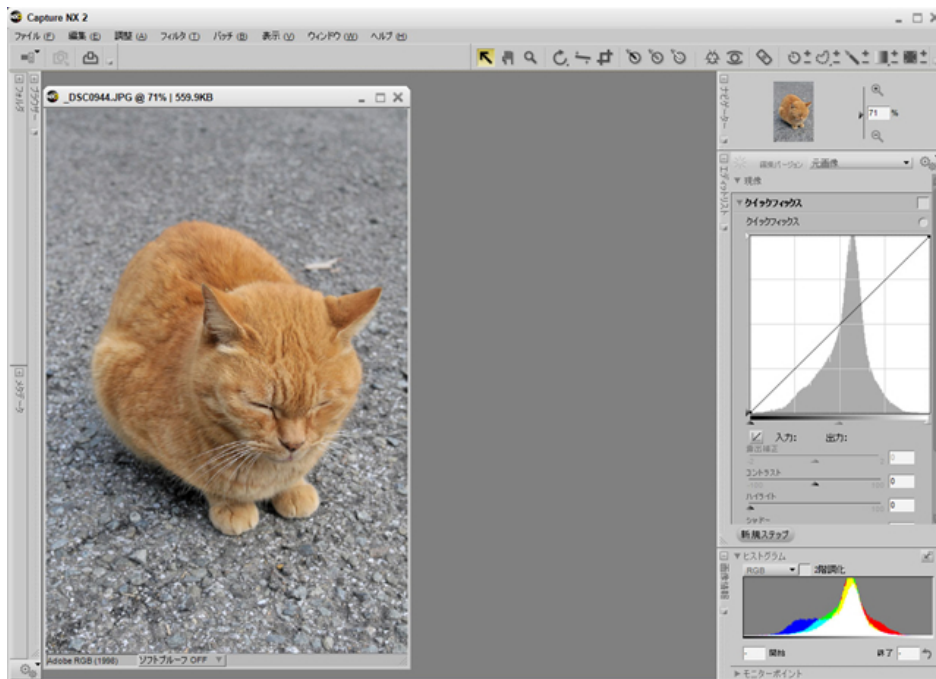


STEP2: 「ファイル」メニューから「印刷」を選びます

「ファイル」メニューから「印刷」を選びます。

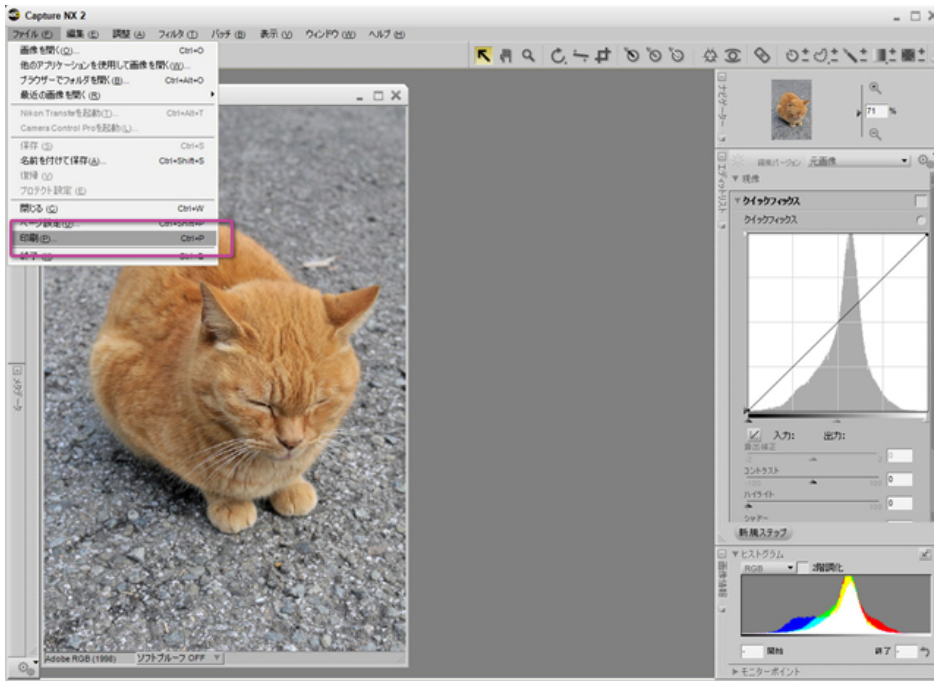

STEP3：「印刷レイアウト」画面で用紙サイズを設定します

- 1 「印刷レイアウト」画面が表示されます。
- 2 「画像の解像度を使用する」のチェックが外れていることを確認します。
- 3 「ページ設定」ボタンをクリックします。
- 4 「ページ設定」画面が表示されます。
- 5 「サイズ」で用紙サイズを選びます。ここでは「2L 127×178mm」を選びます。
- 6 「OK」ボタンをクリックします。
- 7 「印刷レイアウト」画面に戻り、設定が反映されます。

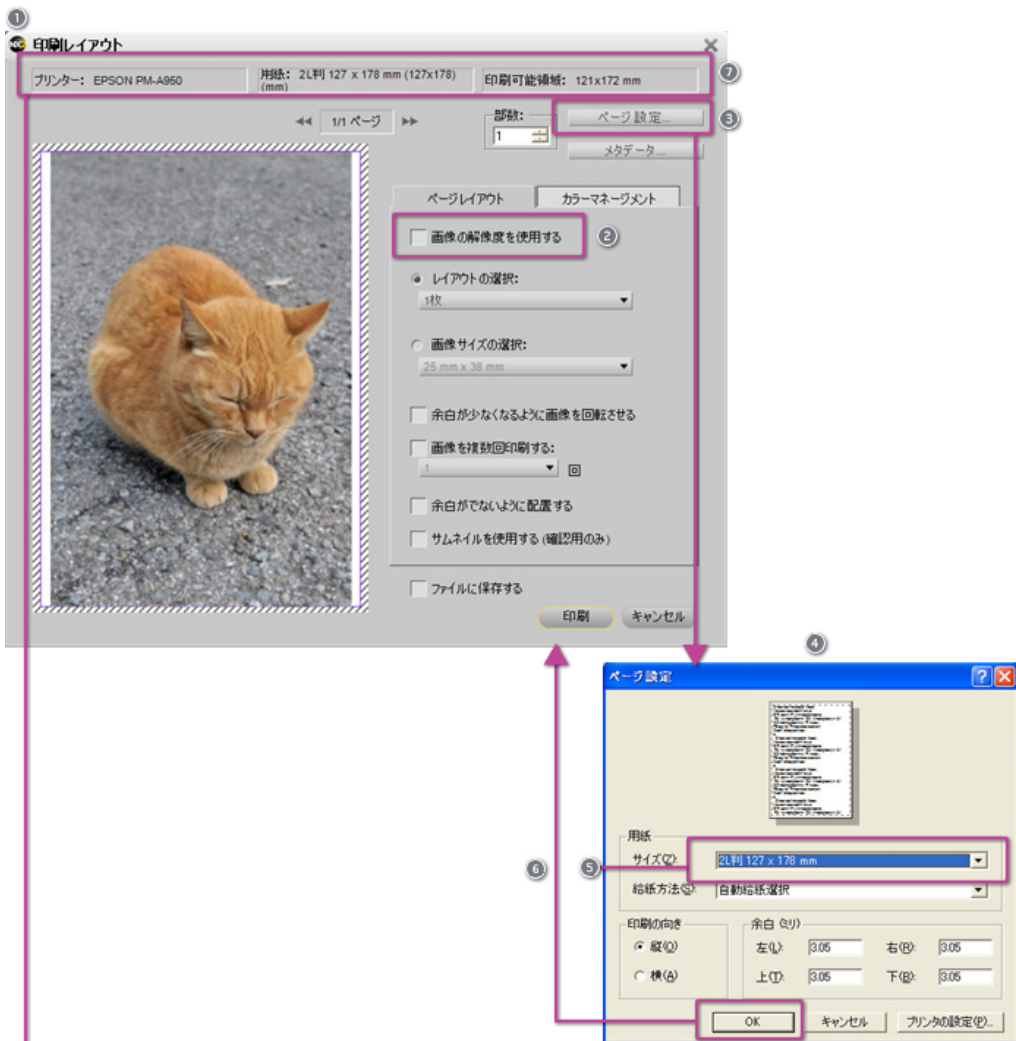

指定した用紙サイズがここに反映されます。


ヒント

画像の向きと用紙の向きを揃えるには

画像の向き（縦位置、横位置）と用紙の向きが異なる場合は、「印刷レイアウト」画面で調整できます。「余白が少なくなるように画像を回転させる」にチェックを入れると、画像と用紙の向きが揃います。



画像の向きと用紙の向きが異なる場合は、このように、用紙に大きな余白が生じてしまいます。

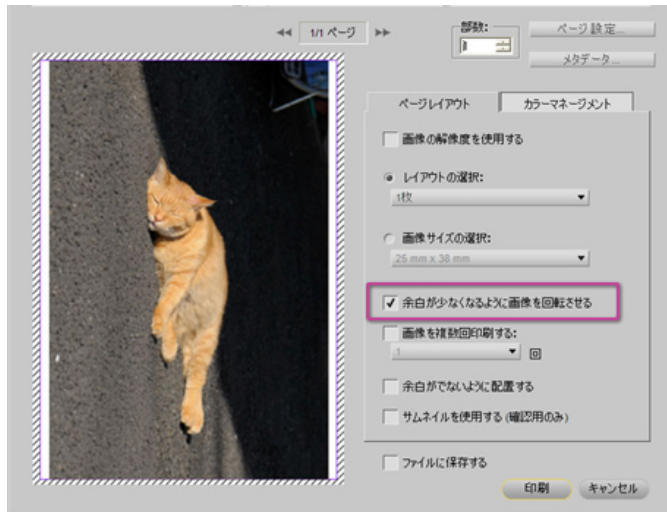



「余白が少なくなるように画像を回転させる」にチェックを入れると、画像と用紙の向きを揃えることができます。



使いたいプリンターが表示されなかった場合は？

プリンターが複数接続されているなど、「印刷レイアウト」画面や「ページ設定」で使いたいプリンターが最初に表示されないことがあります。その場合は、次の方法でプリンターを切り替えることができます。

- ① 「ページ設定」画面で「プリンタの設定」ボタンをクリックします。
- ② 次に現れる「ページ設定」画面で、「プリンタ名」をクリックし、使いたいプリンターをリストから選択します。
- ③ 「OK」ボタンをクリックします。

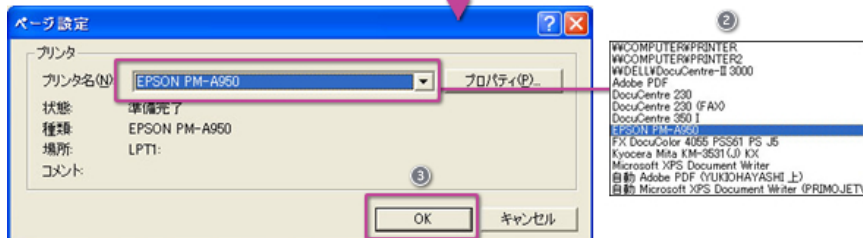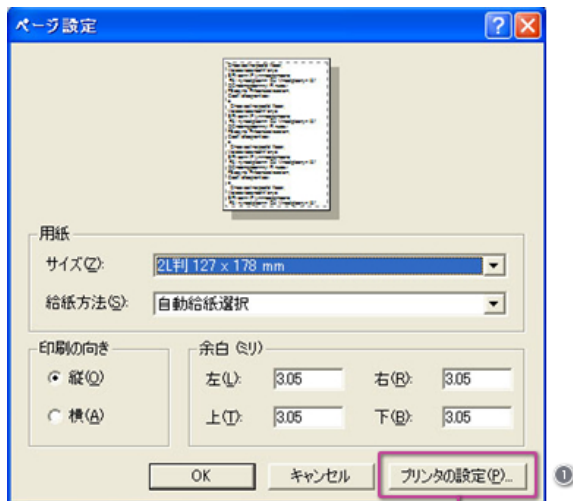


STEP4：「余白が出ないように配置する」にチェックを入れます

フチなし印刷を行うために、「余白が出ないように配置する」にチェックを入れます。



STEP5 : 印刷します

- 1 印刷部数を確認します。
 - 2 「印刷」 ボタンをクリックします。
 - 3 「印刷」 画面が表示されます。
 - 4 「詳細設定」 ボタンをクリックします。
 - 5 プリンターの「印刷設定」画面が表示されたら「用紙設定」タブをクリックします。
 - 6 「四辺フチなし」にチェックを入れます。
 - 7 「OK」 ボタンをクリックして「印刷」画面に戻ります。
 - 8 「印刷」画面で「印刷」ボタンをクリックして、印刷を実行します。
 - 9 印刷実行中は「印刷進行中」画面が表示されます。
- フチなし印刷を行うと、画像の一部が切り取られた状態で印刷されます。
 - プリンターのプロパティはプリンターによって違います。詳細については各プリンターの使用説明書等を参照してください。

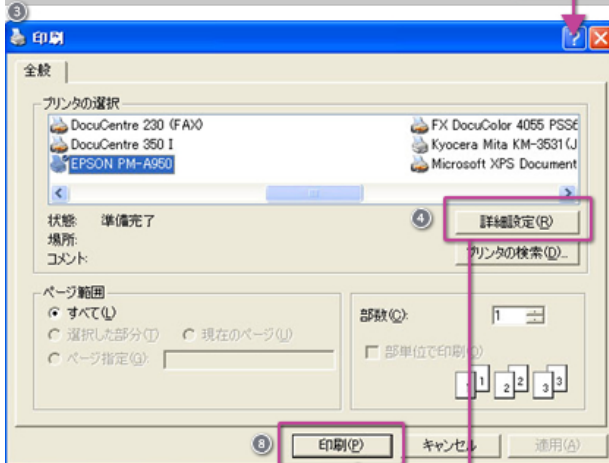



きれいに印刷するには

きれいに印刷するには、プリンターにセットしている用紙と、プリンターの印刷設定画面で設定されている用紙が同じであることが大切です。印刷する前に、用紙の種類が正しく設定されているか、確認することをお勧めします。



[> コンテンツトップへ戻る](#)

※掲載している情報は、コンテンツ公開当時のものです。

株式会社 **ニコン** 映像事業部

株式会社 **ニコン** イメージング ジャパン