





COOLPIX P1000

COOLPIX P950

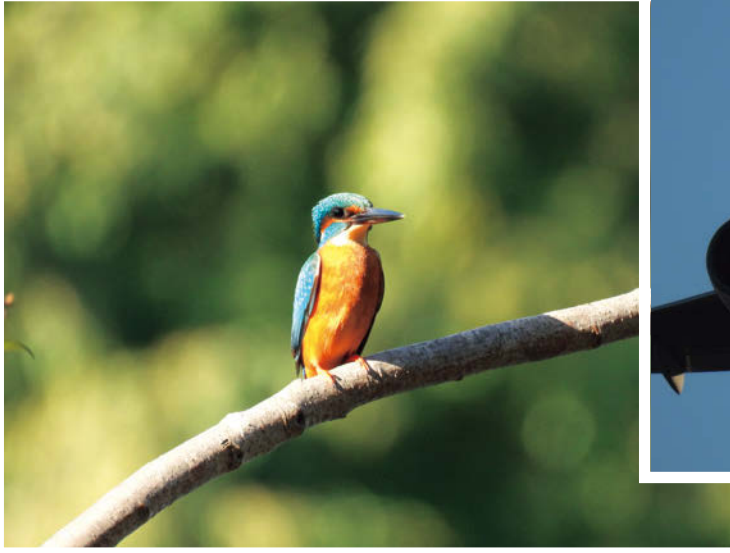

世界がちがう。視点が変わる。
わたしたちの超・感動望遠。

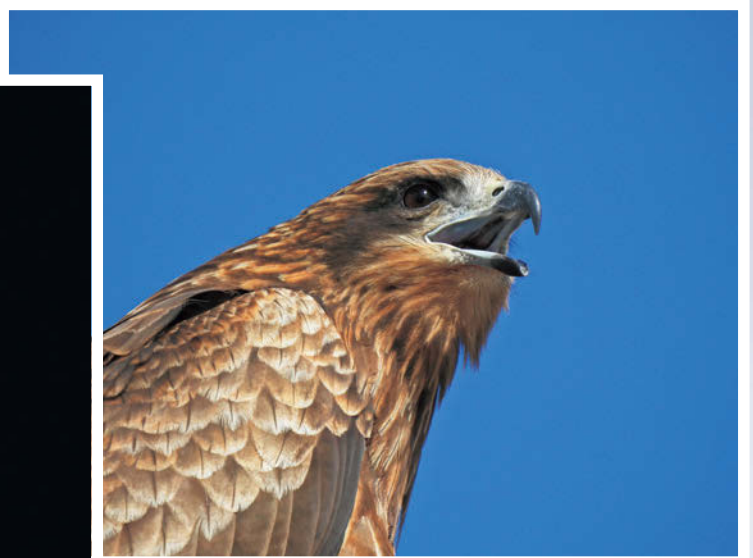

超望遠 高画質 & 本格派モデル

COOLPIX P950

2000 mm相当の世界がより身近に、使いやすく進化

光学ズーム **83x** **166x** ダイナミックファインズーム

有効画素数 **1605** 万画素 最高ISO感度 **6400** レンズシフト方式 **VR** 鳥・月モード搭載 **24mm** 広角 **4K UHD** 動画 **約236万** 画素 有機EL EVF

価格：オープンブライズ ■ブラック JAN: 4960759 902443



付属品:ストラップ・レンズキャップ LC-67・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a・本体充電ACアダプター EH-73P・USBケーブル UC-E21・レンズフード HN-CP20



2000 mm相当でf/6.5の明るい大口径レンズ 光学83倍ズーム

明るい大口径レンズに、優れた色収差補正能力を発揮するスーパーEDレンズを採用し、2000 mm相当の超望遠でも精細な描写を実現。ダイナミックファインズームなら高画質のまま最大166倍、約4000 mm相当での撮影も可能です。

- 持ち歩きサイズの超望遠 2000 mm相当
- ニコン コンパクトデジタルカメラ史上最高 手ブレ補正効果 5.5 段
- アングルの自由度が高い、広視野角 3.2 型バリアングル画像モニター
- AF 時は設定変更、MF 時にはピント調整が可能なサイドダイヤル

撮影画像を思いどおりに現像 RAW (NRW) 対応

ニコン独自のRAW (NRW) ファイルに対応。RAW (NRW)ファイルは撮像素子から読み出した画像データを記録するため、撮影後も画質の劣化を気にせず画像の編集や加工が可能です。

より厳密な構図づくりを実現 アイセンサー付き電子ビューファインダー

約236万ドットの超高精細な0.39型有機EL電子ビューファインダーを搭載。野鳥や飛行機などの動く被写体に集中しやすく、シビアな構図づくりも容易です。アイセンサーの搭載により、目を近づけるだけでモニター撮影からファインダー撮影に自動で切り換えられます。



アイセンサー付き電子ビューファインダー

多彩な動画機能

ステレオ音声付き4K UHD動画 3840×2160/30p対応、最長約29分の高精細な動画を撮影できます。動画撮影中のサイドズームレバーのズーム速度を[高速][中速][低速]から選択可能。ズーム中もなめらかな絞り駆動により、自然な露出変化で思いどおりのムービーを撮影できます。

映像表現の可能性を拡大 多彩なアクセサリ対応

別売アクセサリを装着可能なアクセサリシューを搭載。野鳥や天体撮影時の被写体捕捉に便利なドットサイト DF-M1 (別売) や臨場感のある音声を記録できる別売のステレオマイクホン ME-1 (販売終了品) などが、本格的な静止画・動画撮影をサポートします。



ドットサイト DF-M1 (別売) 装着時

COOLPIX P1000

さらに大迫力。3000 mm相当でも圧倒的な高画質


光学ズーム **125x** **250x** ダイナミックファインズーム

有効画素数 **1605** 万画素 最高ISO感度 **6400** レンズシフト方式 **VR** 鳥・月モード搭載 **24mm** 広角 **4K UHD** 動画 **約236万** 画素 有機EL EVF

価格：オープンブライズ ■ブラック JAN: 4960759 148803



付属品:ストラップ・レンズキャップ LC-77・Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a・本体充電ACアダプター EH-73P・USBケーブル UC-E21・バヨネット式レンズフード HB-CP1

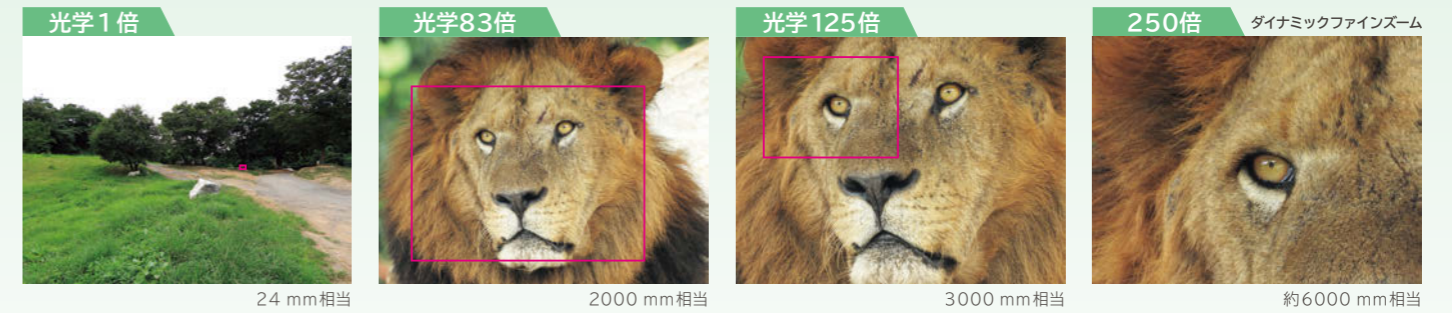

3000 mm相当でf/8の明るい大口径レンズ 光学125倍ズーム

結像レベルが高く、色収差補正能力に優れたスーパーEDレンズ採用の明るい大口径レンズにより、超望遠3000 mm相当でも細部まで解像感の高い美しい描写を実現。また、RAW (NRW) ファイル対応により、撮影後の画像処理でも画質の劣化を気にすることなく編集や加工が楽しめます。

- アングルの自由度が高い、広視野角 3.2 型バリアングル画像モニター
- ドットサイト、スピードライトも使用可能なアクセサリシュー搭載
- 長時間露光に便利なバルブ撮影、タイム撮影対応
- AF を簡単切り換え、フォーカスマードセクター / MF も楽々、コントロールリング

手ブレを抑えて高画質 補正効果5.0段のデュアル検知光学VR

デュアル検知光学VRによる補正効果5.0段の高性能レンズシフト方式手ブレ補正 (VR) 機能により、手ブレを高精度に抑制。3000 mm相当の超望遠ズーム時にも、クリアな描写を得られます。

3000 mm相当の世界もムービーに ステレオ音声付き4K UHD動画

超望遠撮影時にも、被写体の細部まで高精細に表現。臨場感のある映像表現が楽しめます。内蔵ステレオマイクに加え、外部マイク端子を装備しており、市販の外部マイクも使用できます。

アクセサリ

ケース	製品名	JANコード	希望小売価格(税込)	P950	P1000
ソフトケース CS-NH59	ブラック	4955478 179795	4,400円		○
	セミソフトケース CF-DC7	4960759 028822	3,025円	○	
ストラップ	製品名	JANコード	希望小売価格(税込)	P950	P1000
ストラップ AN-DC3 BK		4960759 133182	2,420円	○	○
リチャージャブルバッテリー	製品名	JANコード	希望小売価格(税込)	P950	P1000
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a		4960759 142108	5,500円	○	○
バッテリーチャージャー	製品名	JANコード	希望小売価格(税込)	P950	P1000
バッテリーチャージャー MH-29 [EN-EL20a用]		4960759 142061	4,950円	○	○
ACアダプター	製品名	JANコード	希望小売価格(税込)	P950	P1000
パワーコネクター EP-5C		4960759 130419	3,300円	○	○
ACアダプター EH-5d		4960759 903105	13,200円	○	○
本体充電ACアダプター EH-73P		4960759 146571	4,950円	○	○
ケーブル	製品名	JANコード	希望小売価格(税込)	P950	P1000
USBケーブル UC-E21		4960759 143839	2,750円	○	○
その他のアクセサリ	製品名	JANコード	希望小売価格(税込)	P950	P1000
ドットサイト DF-M1		4960759 149282	22,000円	○	○
リモコン ML-L7		4960759 148940	4,950円	○	○

● 4K UHDは、3840×2160フォーマットで記録できることを表します。 ● ダイナミックファインズームの倍率は、広角端からの光学ズームと電子ズームを合わせた総合倍率です。 ● SDメモリーカードは別売です。 ● 焦点距離：35mm判換算。 ● カメラ内でRAW現像はできません。現像にはNX Studio(ニコンのホームページから無料ダウンロード可能)が必要です。

● 手ブレ補正 (VR) : 補正段数はCIPA規格準拠。約350 mm (35mm判換算) で測定。 ● 会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

Webでさらに詳しく!



仕様

	COOLPIX P950	COOLPIX P1000
有効画素数	1605万画素	1605万画素
撮像素子	1/2.3型原色CMOS、総画素数1679万画素	1/2.3型原色CMOS、総画素数1679万画素
レンズ	光学83倍ズーム、NIKKORレンズ	光学125倍ズーム、NIKKORレンズ
焦点距離 (∞ 内、35mm判換算)	4.3-35.7mm (24-2000 mm相当の撮影画角)	4.3-53.9mm (24-3000 mm相当の撮影画角)
開放F値	f/2.8-6.5	f/2.8-8
レンズ構成	12群16枚(EDレンズ5枚、スーパー EDレンズ1枚)	12群17枚(EDレンズ5枚、スーパー EDレンズ1枚)
ダイナミックファインズーム	最大2倍 ^{*1}	最大2倍 ^{*1}
電子ズーム倍率	最大4倍 ^{*2}	最大4倍 ^{*2}
手ブレ補正機能	レンズシフト方式(静止画[5.5段分補正 ^{*3}]) レンズシフト方式と電子式の併用(動画)	レンズシフト方式(静止画[5.0段分補正 ^{*3}]) レンズシフト方式と電子式の併用(動画)
撮影距離範囲 (先端レンズ面中央から)	・約50 cm \sim ∞ (広角側)、約5.0 m \sim ∞ (望遠側) ・マクロAF時: 約1 cm \sim ∞ (広角側)、約5.0 m \sim ∞ (望遠側)	・約30 cm \sim ∞ (広角側)、約7.0 m \sim ∞ (望遠側) ・マクロAF時: 約1 cm \sim ∞ (広角側)
記録ファイル形式	静止画: JPEG、RAW(NRW) ^{*4} 動画: MP4(映像: H.264/MPEG-4 AVC、音声: AACステレオ)	静止画: JPEG,RAW(NRW) ^{*4} 動画: MP4(映像: H.264/MPEG-4 AVC、音声: AACステレオ)
連写機能	連写H: 約7コマ/秒で約10コマ(16M: NORMAL時)、高速連写 120 fps: 約120コマ/秒で60コマ連続撮影、インターバル撮影	連写H: 約7コマ/秒で約7コマ(16M)、高速連写 120 fps: 約120コマ/秒で60コマ連続撮影、インターバル撮影
ISO感度(標準出力感度) ^{*5}	・ISO 100 ~ 1600 ・P、S、A、M、U、マニュアル動画モードでは、[100-400][100-800][100-1600][100-3200][100-6400][100][200][400][800][1600][3200][6400]から選択可能	ISO 100 ~ 1600、ISO 3200および6400(P、S、A、M、マニュアル動画モード時に設定可能)
露出	測光モード 露出制御	測光モード 露出制御
シャッタースピード	マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、AEブラケティング可能、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能	マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、AEブラケティング可能、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
外部インターフェース	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB
入出力端子	Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイク端子(Type D)	Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイク端子(Type D)
寸法(幅×高さ×奥行き) ^{*6} (突起部除く)	約140.2×109.6×149.8 mm	約146.3×118.8×181.3 mm
質量(重さ) ^{*6} (電池、SDメモリーカードを含む)	約1005 g	約1415 g
電池寿命 ^{*7}	静止画撮影時 動画撮影時(実撮影電池寿命) ^{*8}	静止画撮影時 動画撮影時(実撮影電池寿命) ^{*8}
	約290コマ(EN-EL20a使用時) 約1時間20分(EN-EL20a使用時)	約250コマ(EN-EL20a使用時) 約1時間20分(EN-EL20a使用時)

●仕様のデータは、CIPA(カメラ映像機器工業会)の規格またはガイドラインに準拠しています。 ※1: 画像サイズが最大画像の場合です。画像サイズによっては、倍率が異なります。 ※2: 動画設定が[2160/30p](4K UHD)または[2160/25p](4K UHD)のときは最大3.6倍です。 ※3: CIPA規格準拠。約350 mm(35mm判換算)で測定。 ※4: このカメラでRAW現像はできません。現像にはNX Studio(ニコンのホームページから無料ダウンロード可能)が必要です。 ※5: 撮影状況や設定により制限されます。 ※6: CIPAガイドライン DCG-002-2012に準拠しています。 ※7: 初期設定時。電池寿命測定方法を定めたCIPA規格によるものです。電池寿命は、使用温度、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用状況によって異なります。SnapBridgeを使用していないときの値です。 ※8: 動画の連続撮影可能時間(1回の撮影で記録可能な時間)は、SDメモリーカードの残量が多いときでもファイルサイズ4 GBまで、または最長29分までです。カメラが熱くなった場合、連続撮影可能時間内でも動画撮影が終了することがあります。

キレイな写真でつながろう「SnapBridge」カメラで撮った画像を、その場でスマートフォン/タブレットに自動転送^{*}できます。

使いやすさがさらにアップ



専用アプリ「SnapBridge」Apple App Store[®]またはGoogle Play[™]から無料でダウンロードできます。

●iOSおよびAndroid[™]端末の動作環境は、Apple App Store[®]またはGoogle Play[™]にてご確認ください。●本アプリケーションはすべての端末での動作を保証していません。●「SnapBridge」アプリとファームウェアは常に最新のバージョンをダウンロードしてお使いください。



機種の詳細については、ホームページまで!

●SnapBridge対応カメラに内蔵のWi-Fi[®]機能、Bluetooth[®]機能は、「SnapBridge」アプリがインストールされたスマートフォン/タブレットとの接続時のみ有効です。
●Bluetooth[®]のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ニコンはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●Wi-Fi[®]およびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
※カメラから自動で転送される画像は常に200万画素で転送されます。JPEGの元画像および動画は自動転送に非対応ですが、カメラ側のWi-Fi[®]機能を利用して手動で転送できます。

NIKON PHOTO CONTEST SINCE 1969

www.nikon-photocontest.com



●付属の本体充電ACアダプターおよび、バッテリーチャージャーを日本国外で使用する場合、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してください。●本カタログに記載されている製品のモニターの画像および表示は、注記のあるものを除いてすべては込み合成です。●オープンブラインド商品の価格は販売店にお問い合わせください。●PictBridgeロゴは商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C、LLCの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●その他の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。●修理の際一部の機種では、弊社判断により保守サービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を提案させていただく場合があります。その場合、旧機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

ニコン ホームページ

www.nikon-image.com

ニコン カスタマーサポートセンター

www.nikon-image.com/support/

サポートに関する最新の情報およびソフトウェアダウンロード等を掲載しております。



ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル 0570-02-8000

営業時間: 9:30 ~ 18:00 <土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休業等を除く毎日>

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 (ニコン カスタマーサポートセンター) におかけください。ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。※ファクシミリでのご相談は、(03) 5977-7499へ送信ください。



ニコンプラザ ショールーム 最新の休業日、詳細は各ニコンプラザにお問い合わせください。

ニコンプラザ 東京

163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー 28階
日曜日、GW、夏季休業日、年末年始、ビル休館日は休業

ニコンプラザ 大阪

541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 御堂筋グランタワー 17階
日曜日、GW、夏季休業日、年末年始は休業



ニコンプラザ ショールーム ナビダイヤル 0570-02-8080

営業時間: 10:30 ~ 18:30 <各ショールームの休業日を除く毎日>
音声ガイダンスにしたがって、東京・大阪 をお選びください。



株式会社 ニコン
株式会社 ニコン イメージング ジャパン



ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

このカタログは2022年4月25日現在のものです。

製品の外観、仕様、希望小売価格および付属品などは変更することがあります。掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。