



At the heart of the image

フィルム一眼レフカメラ

FM10



創造力と感性の解放


写真は、あなたが感じている世界を表現するもの。
シンプルで小さな一眼レフですが、FM10は、
あなたの想像力と感性をストレートに表現することができます。
なぜなら、フォーカスも露出も、
あなたがすべてを制御するからです。


もっと、自分らしい写真を撮る。FM10なら簡単です。



FM10

希望小売価格

- ボディ（ストラップ付） ¥41,000（税込¥43,050）
JANコード 4960759 019592
- 標準セット ¥55,000（税込¥57,750）
ボディ、 Zoom-Nikkor 35-70mm F3.5-4.8S、
カメラケース、ストラップ付
JANコード 4960759 019264

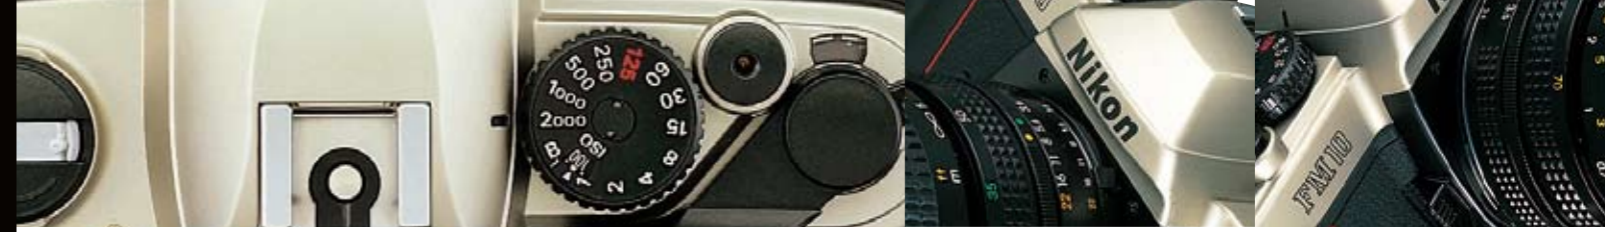

確実に動きを止める!

最速1/2000秒のメカニカルシャッター

被写体の瞬間の動きを確実に描写する、1/2000秒のシャッタースピード。シャッタースピードを遅くして、動きを強調してみせることも思いのまま。バッテリーと無関係に作動する、確実性の高いメカニカルシャッターです。



イメージ通りに構図を変える!

使いやすい35-70mmズームニッコールレンズ

ポートレートから風景まで、幅広く使える標準ズームレンズをご用意。意図するままに世界を切り取って、イメージ通りの写真が簡単に撮影できます。



夜景の情感を撮る!

B(バルブ)設定

長時間露出ができる「B(バルブ)」機能を備えており、夕暮れや夜景を、繊細な光や色とともに表現できます。カメラブレを防ぐために三脚、ケーブルリリースAR-3(別売)の使用をおすすめします。



イメージを重ねて楽しむ!

多重露出機構



想像力を解放して、世界で1枚しかない写真を創りませんか? 多重露出レバーひとつで、1コマに複数の映像を重ねて撮影することができます。



露出を操る!

LEDによるファインダー内表示

明るいLED表示によって、露出をすばやく確認できます。意図的に露出をオーバー、アンダーにするとともに、LEDで確認しながら絞りやシャッタースピードを自在に制御できます。

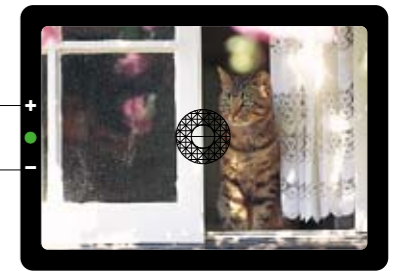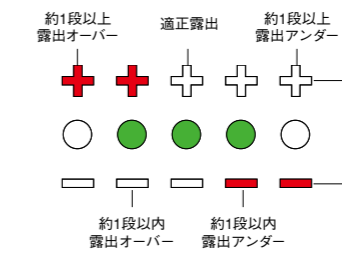

ピントとボケを操る!

プレビュー機構

絞り込みレバーを押すと、設定した絞りに絞り込まれ、主要被写体と背景のボケ具合(被写界深度)を確認できます。前景から遠くの背景までにピントを合わせるのか、背景をぼかして被写体を際立たせるのか、ファインダーで確認しながら絞りを選べます。



浅い被写界深度: 手前の花にのみピントを合わせ、背景を大きくぼかしています。



深い被写界深度: 手前から奥まで、画面全体にピントが合っています。

FM10・レンズ使用上の注意

FM10に使用できるレンズは、AI方式のニッコールレンズ(Gタイプレンズを除く)・レフレックスニッコール・PCニッコール等です。ただし、一部使用できないものがあります。

(詳しくは弊社カスタマーサポートセンターまたはサービス機関にお問い合わせください)



絞り込みレバー
シャッタースピードダイヤル
セルフタイマーレバー
フィルム感度セット表示
シャッターボタン
グリップ
フィルム巻き上げレバー
多重露出レバー



フォーカシング
ズームリング
アクセサリシュー
測光ボタン
レンズ取外しボタン
巻き戻しクランク/
巻き戻しノブ

■ FM10アクセサリ

- ・接眼補助レンズDK-20C (-5、-4、-3、-2、0、+0.5、+1、+2、+3m⁻¹) 9種各 ¥800 (税込各 ¥840)
- ・アイピースアダプターDK-22 (DG-2用) ¥200 (税込 ¥210)
- ・マグニファイヤーDG-2 (DK-22併用) ¥5,000 (税込 ¥5,250)
- ・角窓用変倍アングルファインダーDR-6 ¥25,000 (税込 ¥26,250)
- ・ケーブルリリースAR-3 ¥1,000 (税込 ¥1,050)
- ・スピードライトSB-900 (外部自動調光が可能) ¥65,000 (税込 ¥68,250)
- ・スピードライトSB-600 (マニュアル発光のみ可能) ¥35,000 (税込 ¥36,750)

■ FM10仕様

型式	機械制御式35mm一眼レフレックス フォーカルプレーンシャッターカメラ
露出制御	マニュアル
画面サイズ	24 × 36 mm
レンズマウント	ニコンFマウント
ファインダー	ペンタプリズム使用、アイレベル式
ファインダースクリーン	専用K型(スプリットマイクロ式)
ファインダー視野率	約92% (対実画面)
ファインダー倍率	0.84倍(焦点距離50mm使用時で∞のとき)
ファインダー内表示	露出表示用LED3個(5段階表示)
ミラー	クイックリターン式
測光方式	TTL中央部重点測光(絞り込み測光も可能)
露出計連動	AI方式(開放F値自動補正方式)
測光範囲	ISO100でEV2~19 (f/2、1秒~f/16、1/2000秒)
フィルム感度連動範囲	ISO25~3200
シャッター	上下走行式フォーカルプレーンシャッター
シャッタースピード	1/2000・1/1000・1/500・1/250・1/125・1/60・ 1/30・1/15・1/8・1/4・1/2・1秒、B(バルブ)、13段階
セルフタイマー	作動時間約10秒(解除不可)
フラッシュ同調	X接点のみ、1/125秒以下の低速シャッタースピードで フラッシュに同調
シャッタースピード	フラッシュに同調
アクセサリシュー	シュー(ISO518)
フィルム巻き上げ	一動作レバー式、巻き上げ角135°、予備角30°、 レバー格納によりシャッターボタンロック
フィルムカウンター	自動復元順算式(S・1~36)
フィルム巻き戻し	巻き戻しボタンおよび巻き戻しクランクによる
裏ぶた開閉	巻き戻しクランク兼用
多重露出	多重露出レバーにより可能
被写界深度確認	絞り込みレバーにより可能
電源	SR44酸化銀電池2個、またはLR44アルカリ電池2個、 CR-1/3Nリチウム電池1個
電源スイッチ	シャッターボタン半押し、または測光ボタンON時
電源チェック	電源スイッチON時LEDが点灯すれば使用可能
三脚ネジ穴	1/4 (ISO1222)
大きさ(幅×高さ×奥行)	約139 × 86 × 53mm
質量(重さ)	約420g(電池含まず)

■ Zoom-Nikkor 35-70mm F3.5-4.8S仕様

画角(対角線)	62°~34°20'
レンズ構成	7群7枚
最短撮影距離	約0.4m
フィルターサイズ	52mm
大きさ	約63 × 64mm 最大径 × 長さ(先端よりバヨネット基準面まで)
質量(重さ)	約200g

電池について

- ・FM10の測光用電源としては、CR-1/3Nリチウム電池1個、SR44酸化銀電池2個、あるいはLR44アルカリ電池2個のいずれかを使用します。なお、電池の使用可能期間は、電池の種類および使用状況により異なりますのでご注意ください。
- ・FM10に内蔵して使用する測光用の電池は、この種の電池の一般的特性により温度が低下するにしたがって性能が低下します。とくに-10℃程度以下になりますと、電池性能は常温に比べて非常に低下します。低温でカメラの露出計を使用して撮影をする場合は新しい電池を使用し、さらに予備の電池を用意しておくことをおすすめします。

製品に関する情報のご案内

ニコン ホームページ www.nikon-image.com

ニコン カスタマーサポートセンター

0570-02-8000

※ 一般電話、公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~18:00 <年末年始、夏期休業等を除く毎日>
ナビダイヤルがご利用いただけない場合は、
(03)6702-0577におかけください。
ファクシミリでのご相談は、(03)5977-7499へご連絡ください。

ニコン ショールーム

0570-02-8080

※ 一般電話、公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます

音声ガイダンスにしたがって、銀座・新宿・大阪をお選びください。
ナビダイヤルがご利用いただけない場合は、
(03)6702-0577(ニコン カスタマーサポートセンター)に
おかけください。

- **ニコンプラザ銀座** 104-0061 東京都中央区銀座7-10-1 STRATA GINZA(ストラータギンザ)1階
営業時間:10:00~19:00(年末年始、2月の第1土曜日とその翌日、8月の第2土曜日とその翌日を除く毎日)
- **ニコンプラザ新宿** 163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿工ルタワ-28階
営業時間:10:00~19:00(年末年始、2月11日・12日、8月の第3日曜日とその翌日を除く毎日)
- **ニコンプラザ大阪** 530-0001 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザ・ウエスト オフィスタワー13階
営業時間:11:00~19:00(年末年始、2月の第3土曜日とその翌日、8月の第3土曜日とその翌日を除く毎日)

⚠️ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。



このカタログは2009年6月15日現在のものです。
製品の仕様、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。
なお、掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。

株式会社 **ニコン**
株式会社 **ニコン イメージング ジャパン**