

フロートストラップ FTST1

オレンジ FTST1OR / ブルー FTST1BL

Nikon

使用説明書

このたびは、ニコンフロートストラップをお買い上げ頂きありがとうございます。
防水カメラに装着し、ご使用いただけます。



■カメラへの取り付け

- ① ストラップ取り付けジョイント部をつまみます。
- ② ストラップ取り付けジョイントAを外します。
- ③ ②で外したジョイントAの先端をカメラのストラップ取り付け部に通します。
- ④ ③で通したジョイントAの紐を輪の中に通します。
- ⑤ カメラに繋いだジョイントAとジョイントBを接続します。
- ⑥ カメラにしっかり装着されていることをご確認下さい。
- ⑦ 完成

■使用上の注意

- ・水深3m以内でご使用下さい。
- ・浮力を保つ為に水中でのご使用は60分以内でお願いします。
- ・水温プラス0度以上、プラス40度以下でご使用下さい。
- ・直射日光の当たる車の中など、温度の高い場所に放置しないで下さい。
- ・お客さまのご使用環境、頻度により劣化が早まる恐れがあります。
- ・強く握ったり、折り曲げたりすると浮力低下の原因になることがありますのでご注意ください。
- ・使用上の注意を良くご覧いただき、正しくご使用下さい。

■お手入れのご注意


- ・水中で使用した場合、使用後は長時間放置せず真水で海水中の塩分などを除いて下さい。
- ・真水で流した後は、手で軽くしぼり直射日光を避け風通しの良い所で陰干しをして下さい。
- ・洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないで下さい。
- ・濡れた状態のまま長時間放置しないで下さい。

ニコンカスタマーサポートセンター

電話
0570-02-8000

一般電話、公衆電話からは、市内通話料金で
ご利用いただけます。
※ナビダイヤルをご利用いただけない場合は
03-6702-0577におかけください。

この使用説明書は2011年9月現在のものです。
製品の的外観、仕様などは変更することがあります。

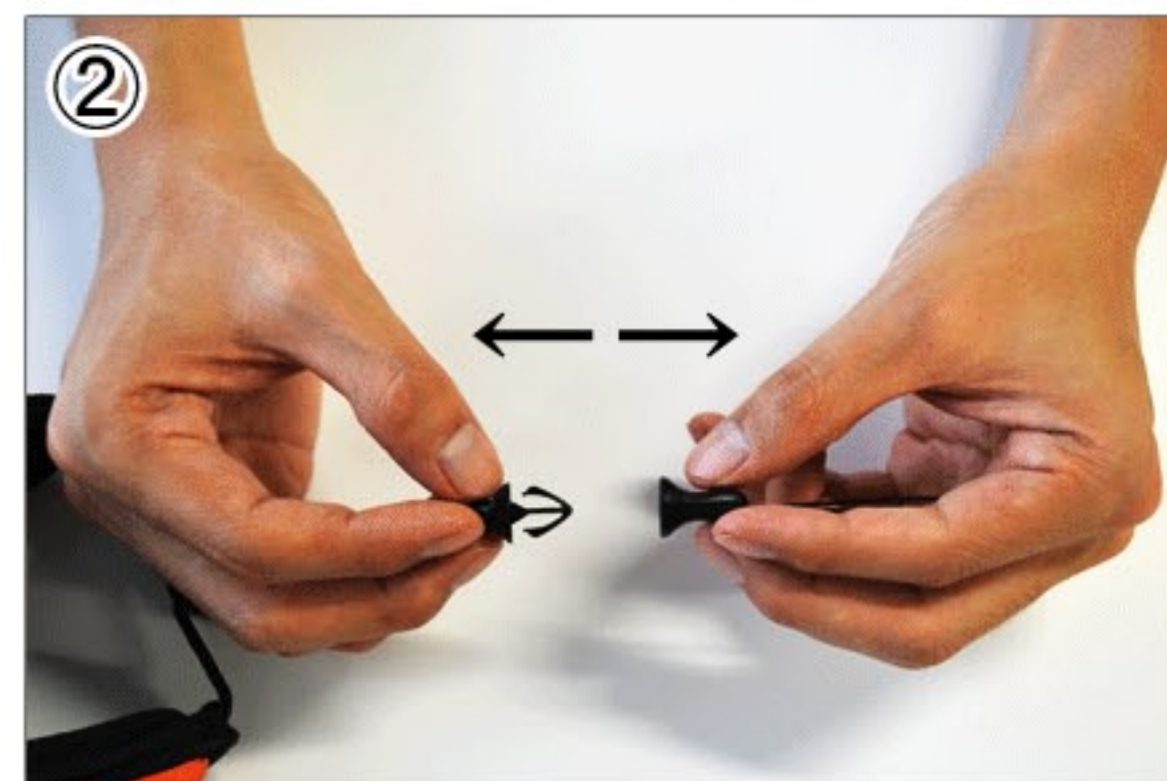

販売者
株式会社 **ニコン イメージング ジャパン**

Made in China