Nikon

# Windows XP Home Edition / Windows XP Professional をご使用の方へ

## Nikon Scan 3（Version3.1.2）

Nikon Scan 3 (Version3.1.2) をWindows XP Home Edition/Windows XP Professional でご使用になる場合は、このマニュアルをご覧ください。

# Windows XP (Home Edition/Professional) でスキャナをご使用の場合

## スキャナを Windows XP に登録する

(SUPER COOLSCAN 8000 ED/SUPER COOLSCAN 4000 ED/COOLSCAN IV ED/LS-2000/COOLSCAN III)

このマニュアルでは SUPER COOLSCAN 4000 ED をご使用になる場合のスクリーンショットを使用しています。

スキャナを初めて接続する場合は、スキャナをハードウェアとしてコンピュータに登録する必要があります。

※ スキャナを登録する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントでログオンしてください。また、Nikon Scan 3 をご使用になる場合（インストール/アンインストールする場合も含む）も、「コンピュータの管理者」アカウントでログオンしてください。

### Step 1

コンピュータが初めてスキャナを認識したときは、新しいハードウェアの検出を知らせるメッセージ（新しいハードウェアの検索ウィザード）が表示されます。[一覧または特定の場所からインストールする] を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

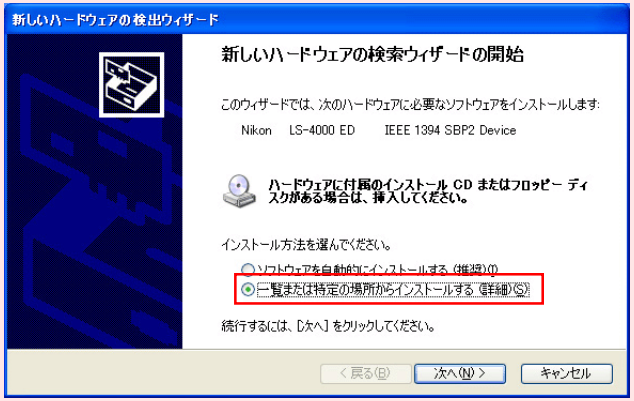


●ご注意（LS-2000 および COOLSCAN III をご使用の方へ）

LS-2000 および COOLSCAN III を Windows XP でご使用される場合は、ご使用になる SCSI ボード／カードの Windows XP 用の ASPI レイヤーが必要になります。

### Step 2

以下のような画面が表示されます。「次の場所で最適ドライバを検索する」をチェックし、［次の場所を含める］をチェックします。

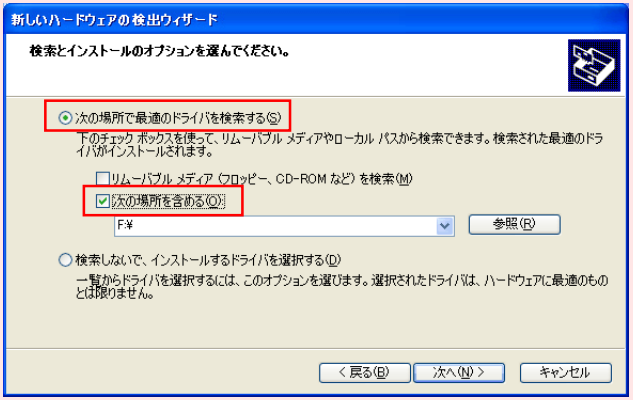

ダウンロードしたnsinfxp.exeファイルを実行し、Infフォルダが作成された場所が［新しいフォルダ］の場合は［参照］ボタンをクリックし、［C:¥新しいフォルダ¥Inf］を選択してください。

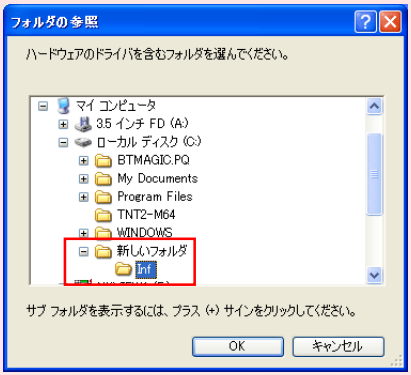


［OK］をクリックすると次のように表示されます。

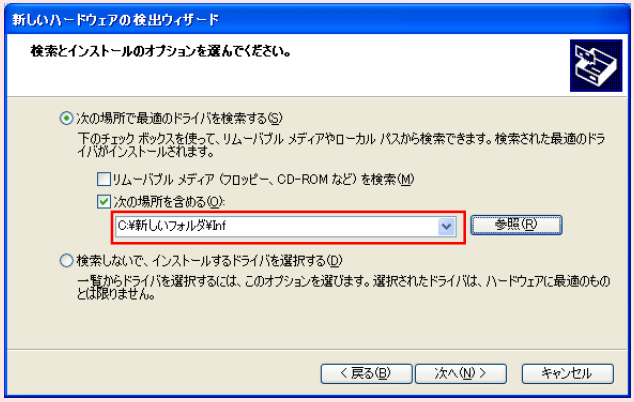


※ 上の画面はダウンロードしたフォルダが［新しいフォルダ］の場合です。

## Step 3

しばらくすると以下のような画面が表示されます。［続行］ボタンをクリックして登録作業を進めてください。

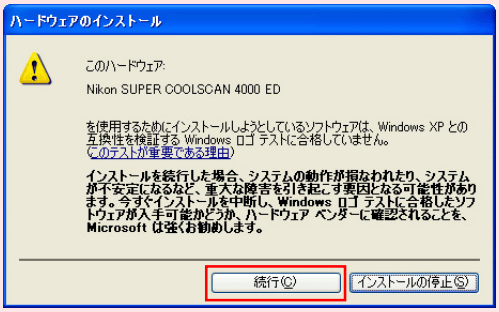


## Step 4

ドライバのインストールが終了すると、以下のような画面が表示されます。「完了」ボタンをクリックしてこの画面を閉じます。

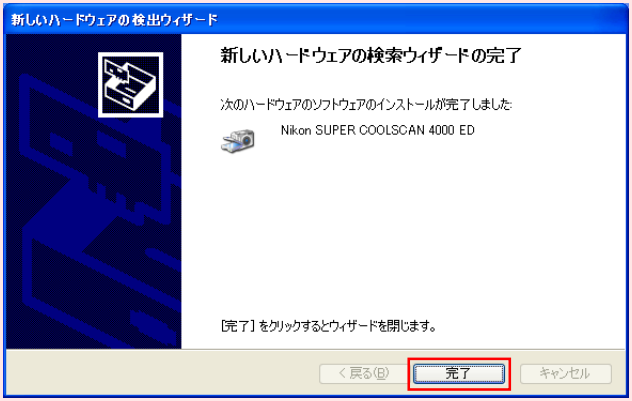

## Step 5

スキャナのシステムへの認識が終わったら、スキャナの登録が正しく行われているかを確認します。「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択すると、「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。項目の中から「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックします。

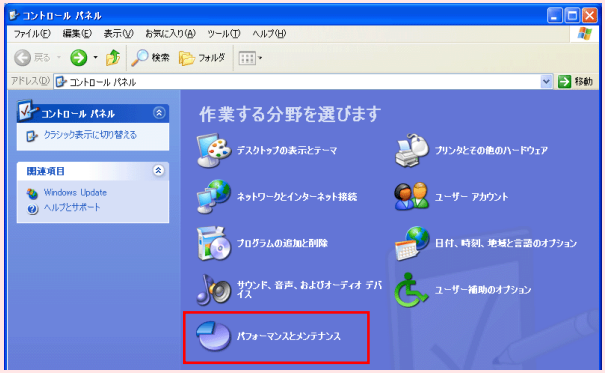


## Step 6

「パフォーマンスとメンテナンス」ウィンドウが表示されます。この中の「システム」をクリックします。

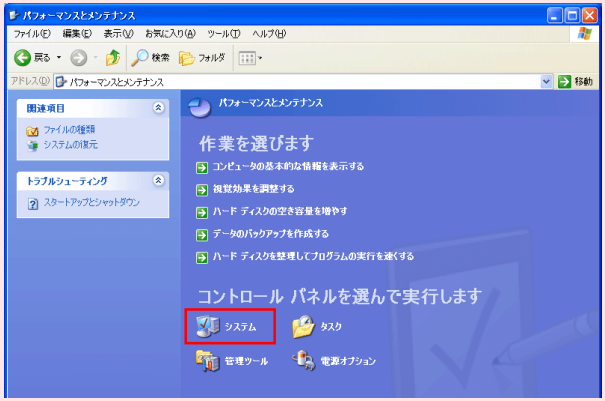


## Step 7

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」セクションにある「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。

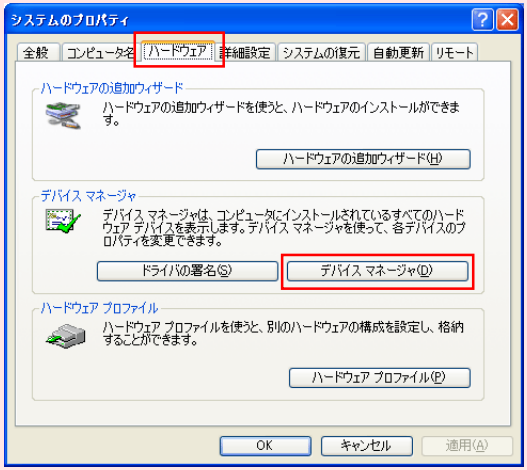

## Step 8

「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。「デバイスマネージャ」ウィンドウに「**イメージングデバイス**」が表示されていることを確認してください。次に「**イメージングデバイス**」の横にある「+」ボタンをクリックします。

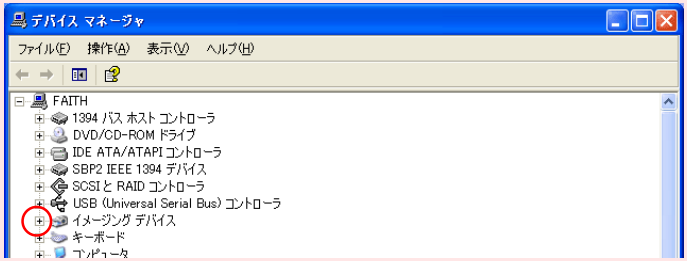


## Step 9

「**イメージングデバイス**」の下に「(ご使用になるスキャナ名)」が表示されていることを確認し、これをダブルクリックしてプロパティを開きます。

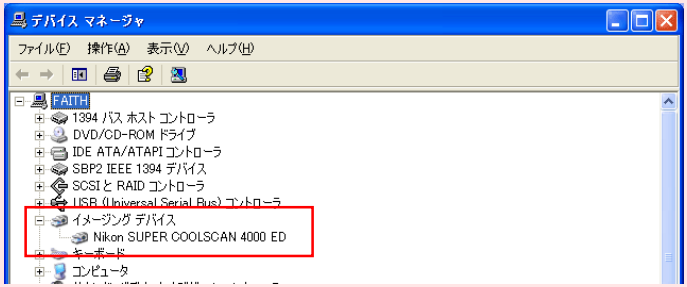


## Step 10

「(ご使用になるスキャナ名) のプロパティ」ウィンドウが表示されます。「全般」パネルにある「デバイスの状態」が「このデバイスは正常に動作しています」となっていることを確認してください。

以上でスキャナの **Windows XP** への登録は終了です。